



NY

HØYERE EFFEKT, MER EFFEKTIVITET, BEDRE LYSKVALITET

LEDVANCE DAMP PROOF GEN 2

1.5.2021

LEDVANCE.NO



LEDVANCE




EN FLEKSIBEL OG TETT ARMATUR FOR MANGE ALLSIDIGE BRUKSOMRÅDER

FABRIKKER OG LAGERBYGG

Høye tak opptil ni meter, støv og fuktighet og mangel på dagslys er utfordringer som armaturer må løse i fabrikker og lagerbygg. Spesielt i lagerbygg der det er høyt under taket er det ekstremt viktig med vertikal belysning, slik at man raskt kan lese etiketter på hyller og varer – og slik at man slipper å lese feil. Med lysmengde på opptil 11 000 lm er de nye DAMP PROOF armaturene det perfekte valget til slike oppgaver.

PARKERINGSKUS (INNENDØRS)

Belysning er helt avgjørende både for å kunne orientere seg og for at bilen skal kunne stå trygt i parkeringshus. God belysning forhindrer også kriminalitet. Men lang driftstid krever også maksimal energieffektivitet og lange vedlikeholdsintervaller. DAMP PROOF GEN 2 oppfyller alle disse behovene med effektivitet opptil 135 lm/W og en levetid på opptil 70 000 timer.

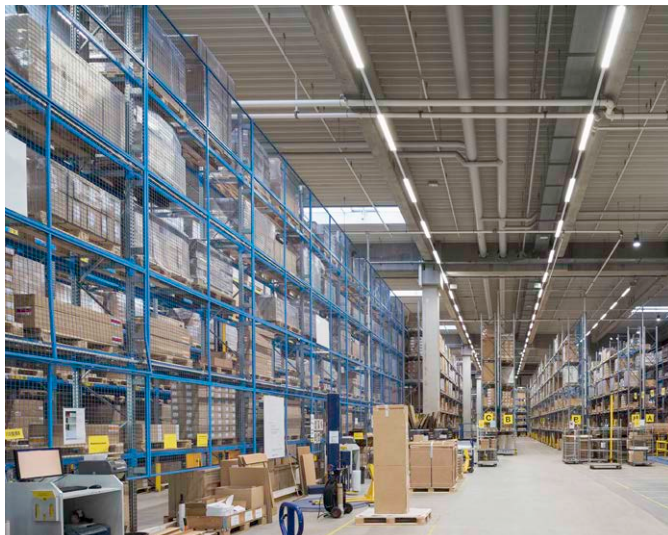



DEN KLASSISKE DAMP-PROOF ARMATUREN FRA LEDVANCE FINNES I TO LENGDER – 1,2 OG 1,5 METER – OG I MANGE FORSKJELLIGE MODELLER FOR MAKSIMAL EFFEKTIVITET I ET ROBUST (IK08) OG VANNTETT (IP65) POLYKARBONATHUS. DE MANGE MONTERINGS- OG FESTETILBEHØRENE SOM MEDFØLGER, GJØR DET ENKELT Å MONTERE ARMATUREN NESTEN UANSETT BRUKSOMRÅDE.

DAMP PROOF SOM NØDBELYSNING

LEDVANCE DAMP PROOF er også tilgjengelig som armaturer for nødbelysning med ett batteri.

Du finner mer informasjon i katalogen for LEDVANCE armaturer på nettsiden vår: www.ledvance.no/profesjonell/index.jsp

VERKSTEDER

Uansett om de utsettes for støv, damp eller fuktighet, passer de robuste DAMP PROOF armaturene perfekt i verkstedet. Siden de er IP65-godkjent, tåler de krevende miljøer, og IK08-beskyttelsen betyr at de også tåler støt. Du kan stole på disse armaturene.



SAMLEBÅND

Ved samleband utføres det nøyaktig arbeid i mange timer i strekk, ofte uten naturlig dagslys. Derfor er lysets kvalitet helt avgjørende. Med lite flimmer, mindre enn 10 %, og god fargekonsistens på 4 SDMC, er DAMP PROOF GEN 2 armaturene også ekstremt velegnet til slike oppgaver. Det gjør at de ansatte trygt kan arbeide i mange timer uten å bli slitne.



DEN NESTE GENERASJONEN ENDA MER ALLSIDIG, ENDA MER ØKONOMISK

HØYERE EFFEKT, MER EFFEKTIVITET, BEDRE LYSKVALITET –
DAMP PROOF GEN 2 OPPFYLLER ALLE BEHOV.

Den nye generasjonen av LEDVANCE DAMP PROOF armaturer snakker for seg selv. Energieffektiviteten er økt opptil 135 lm/W. Nå finnes det modeller med lysmengde på 8000 og til og med 11 000 lm for steder der det er ekstra høyt under taket. Det er også flere lysfarger å velge mellom, med varm 3000 K i tillegg til 4000 og 6500 K. Sist, men ikke minst er også lyskvaliteten betydelig bedre. Nå er flimringen under 10 %, og fargekonsistensen er 4 SDCM.

DAMP PROOF FAMILIENS EGENSKAPER

- Robust og med god beskyttelse (IK08 og IP65)
- Rask og enkel montering takket være monteringsklips av rustfritt stål og tilkobling uten verktøy
- Ingen risiko for elektrostatisk utladning siden LED modulen er integrert i dekslet
- Leveres med oppheng og tyverisikringssett
- Fleksibel takket være stort utvalg av monteringstilbehør
- Fem års garanti (tre år for nødlysmodellen)

NÅ I ALLSIDIGE MODELLER

- Standard på/av
- DALI 2.0
- Gjennomføring av kabel
- Nødarmatur (med automatisk testing) inkludert LiFePO4-batteri som varer i tre timer
- Kommer snart: med sensor

GAMMEL OG NY – KORT OVERSIKT OVER FORBEDRINGENE

GAMMEL – DP GEN. 1	NY – DP GEN. 2		NYE FORDELER
115 lm/W	Bedre effektivitet på opptil 135 lm/W		Høyere energibesparelser
Opptil 6400 lm	Opptil 8000 lm + 11000 lm		Modeller med bedre lysmengde for takhøyder mellom 8 og 9 meter
4000/6500 K	3000/4000/6500 K		Ny lysfarge
50 000 t ved L70	50 000 t L80 ved 25 °C/ 70 000 t L70		Forbedret levetid = Lavere vedlikeholdskostnader
Flimmer < 20 %	Flimmer < 10 %		Bedre lyskvalitet
5 SDCM	4 SDCM		Mer fargekonsistens



ENKEL OG FLEKSIBEL MONTERING

Det er svært enkelt å montere LEDVANCE DAMP PROOF. Den har mange justeringsmuligheter for monteringsklipsene, slik at man kan bruke eksisterende monteringshull.

Det allsidige monterings- og opphengstilbehøret som medfølger, gjør monteringen ekstra fleksibel. Tilkobling uten bruk av verktøy og de rustfrie stålfestene med hurtigåpning sparer både tid og arbeid.



Ta en titt på produktvideoen om Damp Proof, og se selv!

DET ER VELDIG ENKLT Å TA I BRUK DAMP PROOF GEN 2

Den kan kables fra siden og fra baksiden (posisjonene er merket)



Fleksibel elektrisk installasjon takket være forskjellige posisjoner for kabling

Monterings- og opphengsklips for enkel montering



Mye monteringstilbehør (medfølger) for fleksibel bruk

Gode justeringsmuligheter for gjenbruk av eksisterende monteringshull

Komfortable fester av rustfritt stål



Perfekt for rask og enkel oppussing

Leveres ferdig kablet med tilkobling av strøm uten behov for verktøy



Tidsbesparende montering og kabling takket være tilkobling av strøm uten behov for verktøy

DAMP PROOF

Damp Proof armaturer



DAMP PROOF PÅ/AV + DALI

Damp Proof armaturer, klassisk form



Produktnavn	Segmentering	El.nr.	GTIN (EAN)	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	Δ	⤵
DP 1200 18W 840 IP65 GY	■	3304039	4058075541047	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1200 18W 865 IP65 GY	■	—	4058075541061	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1200 32W 830 IP65 GY	■	3304040	4058075541085	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70000	50000	110	—
DP 1200 32W 840 IP65 GY	■	3304041	4058075541108	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1200 32W 865 IP65 GY	■	3304042	4058075541122	2 × 36W FL	32	4400	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 26W 840 IP65 GY	■	3304043	4058075541146	1 × 58W FL	26	3500	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 26W 865 IP65 GY	■	—	4058075541160	1 × 58W FL	26	3500	115	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 46W 830 IP65 GY	■	3304044	4058075541184	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70000	50000	110	—
DP 1500 46W 840 IP65 GY	■	3304045	4058075541207	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 46W 865 IP65 GY	■	3304046	4058075541221	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 58W 840 IP65 GY	■	3304047	4058075541245	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 58W 865 IP65 GY	■	—	4058075541269	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 81W 840 IP65 GY	■	3304048	4058075541283	2 × 80W FL	81	11000	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 81W 865 IP65 GY	■	3304049	4058075541306	2 × 80W FL	81	11000	135	6500	70000	50000	110	—
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	■	3304052	4058075541641	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	■	—	4058075541665	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	■	—	4058075541689	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	■	3304053	4058075541702	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	■	—	4058075541726	1 × 36W FL	32	4000	125	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	■	3304054	4058075541740	1 × 58W FL	26	3500	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	■	—	4058075541764	1 × 58W FL	26	3500	135	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	■	—	4058075541788	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	■	3304055	4058075541801	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	■	—	4058075541825	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	■	3304056	4058075541849	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	■	—	4058075541863	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70000	50000	110	DALI



Produktnavn	CRI	FLIMMER- VERDI	IK	⤵	L × W × H [mm] Ø × H [mm]
DP 120 0 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1293	1200 × 82 × 68
DP 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1293	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1578	1500 × 82 × 68
DP 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1578	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1694	1500 × 82 × 68
DP 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1694	1500 × 82 × 68
DP 1500 81W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1672	1500 × 82 × 68
DP 1500 81W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1672	1500 × 82 × 68
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68

¹ Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår.² t[h]: L70/B50 @ 25°C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25°C (Ta)

DAMP PROOF

Damp Proof armaturer



DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

Damp Proof armatur, klassisk form med 5 x 2,5 mm² gjennomkobling



Produktnavn	Segmentering	El.nr.	GTIN (EAN)	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	Δ
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	■	3304050	4058075541924	2 x 36W FL	32	4 400	135	4 000	70 000	50 000	110
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	■	3304051	4058075541948	2 x 58W FL	46	6 400	135	4 000	70 000	50 000	110



Produktnavn	CRI	FLIMMER- VÆRDI	IK	g	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
DP 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1613	1200 x 82 x 68
DP 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1930	1500 x 82 x 68

DAMP PROOF EMERGENCY

Damp Proof armaturer, klassisk form med integrert nødløysfunksjon



Produktnavn	Segmentering	El.nr.	GTIN (EAN)	ERSTAT- NING FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	Δ
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	■	—	4058075541320	1 x 36W FL	18	2 400	135	4 000	70 000	50 000	110
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	■	—	4058075541344	1 x 36W FL	18	2 400	135	6 500	70 000	50 000	110
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	■	—	4058075541368	2 x 36W FL	32	4 000	125	3 000	70 000	50 000	110
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	■	3304057	4058075541382	2 x 36W FL	32	4 400	135	4 000	70 000	50 000	110
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	■	—	4058075541405	2 x 36W FL	32	4 400	125	6 500	70 000	50 000	110
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	■	—	4058075541429	1 x 58W FL	26	3 500	150	4 000	70 000	50 000	110
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	■	—	4058075541443	1 x 58W FL	26	3 500	135	6 500	70 000	50 000	110
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	■	—	4058075541467	2 x 58W FL	46	5 750	125	3 000	70 000	50 000	110
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	■	3304058	4058075541481	2 x 58W FL	46	6 400	135	4 000	70 000	50 000	110
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	■	—	4058075541504	2 x 58W FL	46	6 400	135	6 500	70 000	50 000	110
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	■	—	4058075541528	2 x 70W FL	58	8 000	135	4 000	70 000	50 000	110
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	■	—	4058075541542	2 x 70W FL	58	8 000	135	6 500	70 000	50 000	110
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	■	—	4058075541566	2 x 80W FL	81	11 000	135	4 000	70 000	50 000	110
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	■	—	4058075541580	2 x 80W FL	81	11 000	135	6 500	70 000	50 000	110



Produktnavn	CRI	FLIMMER- VÆRDI	IK	g	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68

¹ Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår.

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

OM LEDVANCE



Med kontorer i mer enn 50 land og forretningsaktiviteter i mer enn 140 land er LEDVANCE en av verdens ledende leverandører innen generell belysning til det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet. Med sitt utspring fra OSRAMs generelle belysning, tilbyr LEDVANCE et vidt spekter av LED armaturer til forskjellige bruksområder, intelligente belysningsprodukter for smarte hjem og bygninger, samt en av de største LED lyskilde porteføljene i bransjen i tillegg til tradisjonelle lyskilder, LED striper og lysstyringssystemer.

Kundeservice:

kundeservice@ledvance.com

Telefon: +47 40 00 41 10

LEDVANCE AS
Fornebuveien 5
1366 Lysaker
Norge
LEDVANCE.NO

EGENSKAPER FOR DAMP PROOF NØDBELYSNING

Ekstra informasjon om Damp Proof armaturer som nødlysmarmaturer med et batteri som varer i tre timer

Produktnavn	Batteritid i nødmodus	Type test av drift i nødmodus	Type drift i nødmodus	Lysstrøm i nødmodus	Type batteri
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	3h	Automatisk	Vedlikeholdt / ikke vedlikeholdt	500 lm	LiFeP04

LEDVANCE.NO