

Nytt i LED Stripe
Systemet



LEDVANCE COB LED STRIPE

RENE LINJER, INGEN PRIKKER

OKTOBER 2021



LEDVANCE.NO



LEDVANCE



IMPONERENDE JEVNT LYS

Med de nye LEDVANCE COB LED stripene vil du ikke lenger se lyspunktene som er typiske for konvensjonelle LED striper. Det er fordi det er så mange LED brikker som er plassert, at i kombinasjon med et fosforlag oppstår det en imponerende helhetlig lyslinje i hele lengden. En annen fordel er den gode fargegjengivelsen (CRI: > 90). Dette gjør dem ideelle for moderne, eksklusiv lysdesign, spesielt innen hotell og næring samt detaljhandel. Og som med alle LEDVANCE LED striper er dette systemet også enkelt å planlegge, enkelt å kombinere og enkelt å installere. Inspirer kundene dine med disse lysene uten prikkene.

PRODUKTFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe som kan klippes til ønsket lengde
- Lysstrøm: 1 000 lm/m
- Svært god fargegjengivelsesindeks CRI: > 90
- Minste mulige enhet som kan klippes: 62,5 mm
- Stort utvalg av fargetemperaturer: fra varmhvit til kjølig dagslys
- Dimbar (med egnede drivere, se også www.ledvance.no/dim)

PRODUKTFORDELER

- Utmerket jevnt lys, uten synlige lyspunkter takket være COB-teknologi
- Stor designfrihet takket være fleksibiliteten og skalerbarheten til modulen
- Enkel montering på mange glatte overflater med selvklebende tape på baksiden
- Enkel tilkobling takket være integrerte kabler på begge sider
- Maksimal fleksibilitet som følge av et stort utvalg av tilbehør
- Enkel installasjon, det kreves ingen verktøy for tilkobling



PERFOR-
MANCE
CLASS

Det finnes drivere, tilkoblinger, profiler og deksler for flere monteringsmåter

BRUKSOMRÅDER


- Generell belysning, indirekte belysning
- Barer, restauranter, hoteller, butikker
- Kontorer
- Boliginteriør

LED STRIP PERFORMANCE COB-1000

COB LED stripe med høy ytelse med 1 000 lm/m for strenge krav



Forhåndskoblede kabler på begge sider

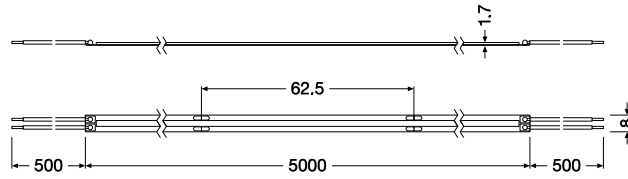

Produkt navn	GTIN (EAN)	El.nr.	FARGE	K	lm ³ METER	lm	W ³ METER	W	lm/W ³	V _{OC}
LS PFM-1000/COB/927/5	4058075597525	3202859	Varmhvitt	2700	1010	2 850	11	36	92	24
LS PFM-1000/COB/930/5	4058075597532	3202860	Hvit	3000	1010	3 100	11	36	95	24
LS PFM-1000/COB/940/5	4058075597549	3202861	Kjølig hvit	4000	1040	3 300	11	36	97	24
LS PFM-1000/COB/965/5	4058075597556		Dagslys	6500	1060	3 500	11	36	98	24

Produkt navn	METER	°	4	5	T _a	L x B x H [mm]	KABEL- LENGDE	1 mm [mm]
LS PFM-1000/COB/927/5	384	140	F	50 000	-20...+55 °C	5000 x 8.0 x 1.7	500	62.5
LS PFM-1000/COB/930/5	384	140	F	50 000	-20...+55 °C	5000 x 8.0 x 1.7	500	62.5
LS PFM-1000/COB/940/5	384	140	F	50 000	-20...+55 °C	5000 x 8.0 x 1.7	500	62.5
LS PFM-1000/COB/965/5	384	140	F	50 000	-20...+55 °C	5000 x 8.0 x 1.7	500	62.5

¹ Se www.ledvance.no/garantier for fullstendige vilkår | ² Dimbar med egnede drivere, se også www.ledvance.no/dim | ³ Verdi basert på den første meteren av produktet | ⁴ Verdiene er basert på hver 0,5 meter av produktet | ⁵ L70/B50 at T_c max. 65 °C

LED STRIPE TILBEHØR

STRØMKONTAKT



Strømkontakt, 2 stifter
med 500 mm kabel
LS AY PFM -CP/P2/500/COB
EAN 4058075654075
El.nr. 3202862

STRIPE TILKOBLING



Stripe tilkobling, 2 stifter
med 50 mm kabel
LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
EAN 4058075654099
El.nr. 3202863




Stripe tilkobling, 2 stifter
LS AY PFM -CSD/P2/COB
EAN 4058075654112
El.nr. 3202864

PROFILER

Tilhørende profiler med tilsvarende deksler og installasjonstilbehør.



LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

DRIVERE

Utdrag fra den allsidige driverporteføljen



DR DALI-SUP-80/
220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/
220-240/24/P
4058075379190



DR VAL-60/
220-240/24
4058075240094

Make: lægde på LED strøpen ved en omgivelsestemperatur på $T : 25^{\circ}\text{C}$

■ **LED STRIPS PERFORMANCE CLASS** | ¹ De viste verdier viser en oversikt over endringen i maksimal brukslengde som en funksjon av lengden på tilførselen med et ledningstverrsnitt på 0,5 mm². Alle verdier er basert på en LED stripe med nominell spenning i tilførselen på 24 V_{DC}. Tilførselen må utføres i henhold til gjeldende standarder. | ² LED stripe koblet til ved tilførselen med 500 mm forhåndskoblet kabel.

Gjør et forsøk på: ledvance.no/led-stripe-konfigurator

Eller ved å kontakte oss på
kundeservice@ledvance.com



PERFEKT TILPASSET

DRIVERE, TILKOBLINGER OG PROFILER FOR LEDVANCE COB LED STRIPER

[illegible]

OM LEDVANCE



LEDVANCE

Med kontorer i mer enn 50 land og forretningsaktiviteter i mer enn 140 land, er LEDVANCE en av verdens ledende leverandører innen generell belysning til det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet. Med sitt utspring fra OSRAMs generelle belysning, tilbyr selskapet et vidt spekter av LED armaturer til forskjellige bruksområder, intelligente belysningsprodukter for smarte hjem og bygninger, en av de største LED lyskilde porteføljene i bransjen, tradisjonelle lyskilder, LED Stripe System og lysstyringsystemer.

Kundeservice:
kundeservice@ledvance.com

Telefon: +47 40 00 41 10

LEDVANCE AS
Fornebuveien 5
1366 Lysaker
Norge
LEDVANCE.NO