

PRODUKT DATABLAD

HALOLINE 750 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Halogenlamper, to-soklet



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for markering og fremheving av bygninger
- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Hagebelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Transformator ikke nødvendig
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Fargetemperatur: 3 000 K
- Brennstilling: p15

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	750,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	750,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	750 W

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Angitt lysytelse	16500 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,80
Fargetemperatur	2900 K
Lysstrøm	16500 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Nominell lysytelse (lumen)	16500 lm

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	185,7 mm
Lengde	191,1 mm
Ytterkolbe	T12
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder

Egenskaper

Brennstilling	p15
Sikring, kvikk	6,3 A
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energiforbruk	750 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	C

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HDG-750-230-R7s-191,1
-------	-----------------------

Lysfordeling

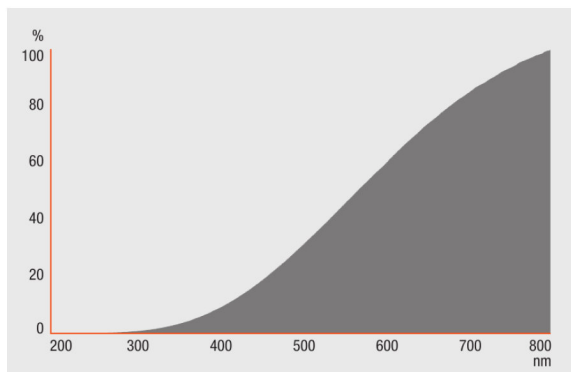

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4050300004167		238 mm x 26 mm x 30 mm	24,20 g	0.19 dm ³
4050300223933	NO: VS 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	353,40 g	2.33 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.