

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

HALOLINE Standard

Halogenlamper, to-soklet



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for markering og fremheving av bygninger
- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Hagebelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Transformator ikke nødvendig
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Fargetemperatur: 3 000 K
- Brennstilling: p15


TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data				Fotometriske data						
	Nominell effekt	Nominell spenning	Konstruksjonseffekt (watt)	Effektfaktor λ	Vurdert fargetemperatur	Lysfarge (betegnelse)	Fargegjengivelsesindeks Ra	Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Fargegjengivelsesindeks Ra
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	750,00 W	230 V	750,00 W	1,00	2900 K	Varm hvit	100	0,80	2900 K	16500 lm	100
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	1000,00 W	230 V	1000,00 W	1,00	2900 K	Varm hvit	100	0,80	2900 K	22000 lm	100
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	1000,00 W	240 V	1000,00 W	1,00	2900 K	Varm hvit	100	0,80	2900 K	22000 lm	100
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	1500,00 W	230 V	1500,00 W	1,00	2900 K	Varm hvit	100	0,80	2900 K	33000 lm	100
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	1500,00 W	240 V	1500,00 W	1,00	2900 K	Varm hvit	100	0,80	2900 K	33000 lm	100
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	2000,00 W	230 V	2000,00 W	1,00	2900 K	Varm hvit	100	0,80	2900 K	44000 lm	100

Produkt beskrivelse	Lystekniske data		Mål og vekt	Levetid			Ytterligere produktdata			Egenskaper
	Starttid	Oppvarmingstid (60 %)	Diameter	Nominell levetid på lampen	Angitt levetid på lampen	Antall tennsykluser	Sokkel (standard betegnelse)	Lyskildens kvikksølvinnhold	Kvikksølvfri	Brennstilling
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	2000 h	2000 h	50000	R7s	0,0 mg	Ja	p15

Produkt beskrivelse	Dimbar	Sertifikater og standarder	Landsspesifikke kategoriseringer
		Energiforbruk	ILCOS
HALOLINE 750 W 230 V R7S ¹⁾	Yes	750 kWh/1000h	HDG-750-230-R7s-191,1
HALOLINE 1000 W 230 V R7S ¹⁾	Yes	1000 kWh/1000h	HDG-1000-230-R7s-191,1
HALOLINE 1000 W 240 V R7S ¹⁾	Yes	1000 kWh/1000h	HDG-1000-240-R7s-191,1
HALOLINE 1500 W 230 V R7S ¹⁾	Yes	1500 kWh/1000h	HDG-1500-230-R7s-256,1
HALOLINE 1500 W 240 V R7S ¹⁾	Yes	1500 kWh/1000h	HDG-1500-240-R7s-256,1
HALOLINE 2000 W 230 V R7S ¹⁾	Yes	2000 kWh/1000h	HDG-2000-230-R7s-333

¹⁾ Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder

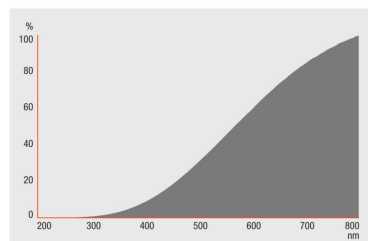

HALOLINE 750 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 240 V R7S, HALOLINE 1500 W 230 V R7S, HALOLINE 1500 W 240 V R7S, HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE 750 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 230 V R7S, HALOLINE 1000 W 240 V R7S, HALOLINE 1500 W 230 V R7S, HALOLINE 1500 W 240 V R7S, HALOLINE 2000 W 230 V R7S

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4050300223933	NO: VS 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	353,40 g	2.33 dm ³
4050300206875	NO: VS 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	352,20 g	2.33 dm ³
4050300209913	NO: VS 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	352,20 g	2.33 dm ³

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4050300209128	NO: VS 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	453,52 g	3.10 dm ³
4050300209937	NO: VS 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	453,52 g	3.10 dm ³
4050300214481	NO: VS 12	395 mm x 129 mm x 96 mm	596,20 g	4.89 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.