

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

SPOT VARIO

Innfelt spotlight, dreibar



BRUKSOMRÅDER

- Effektbelysning og generell belysning for alle typer salgsrom
- Detaljhandel
- Supermarkeder
- Butikker
- Hotellrom
- Trappeganger
- Korridorer
- Lobbyer

PRODUKTFORDELER

- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Høy lysvirkningsgrad
- Støpt aluminiumhus for bedre varmespredning
- Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte
- Designet samsvarer med spotlight-, downlight- og spottskinne-familien med armaturer fra LEDVANCE
- Grunn monteringsdybde
- Ulike alternativer for å markere målområder
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Stor, fasettert reflektor for høy lyseffekt
- Strålevinkel: 24°
- Rotasjonsvinkel: 0°–350°, vippevinkel: 0°–35°
- Diameter på nødvendig utskjæring i taket: 165–170 mm






TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data			Data for armatur forkoplingsutstyr			Fotometriske data		
	Nominell effekt	Nominell spenning	Nettfrekvensen	Flimмерfri	ECG - Length	ECG - Width	Lysstrøm	Lysfarge (betegnelse)	Fargegjengivelsesindeks Ra
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Ja	153 mm	44 mm	3350 lm	Varm hvit	>80
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Ja	153 mm	44 mm	3550 lm	Kjølig hvit	>80

Produkt beskrivelse	Lystekniske data	Mål og vekt				Farger og materialer				Temperaturer & driftsvilkår
	Utstrålingsvinkel	Diameter	Høyde	Produktvekt	Monteringsdiameter	Materiale	Produktfarger	Farge på deksel	Kapslingsmateriale	Omgivelsestemperatur-område
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	24 °	180,0 mm	129,0 mm	1126,00 g	170 mm	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	24 °	180,0 mm	129,0 mm	1126,00 g	170 mm	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C

Produkt beskrivelse	Levetid				Egenskaper		
	Antall tenn sykluser	Levetid L70/B50 @ 25 °C	Levetid L80/B10 @ 25 °C	Levetid L90/B10 @ 25 °C	Justerbar	Dimbar	Type tilkobling
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	50000	50000 h	45000 h	30000 h	Ja	No	Skrueterminal, 2 poler (L, N)
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	50000	50000 h	45000 h	30000 h	Ja	No	Skrueterminal, 2 poler (L, N)

Produkt beskrivelse	Sertifikater og standarder		
	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsestype	Begrenset overflatetemperatur
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	II	IP20	ikke relevant
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	II	IP20	ikke relevant

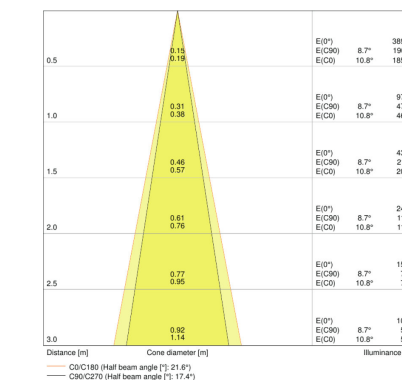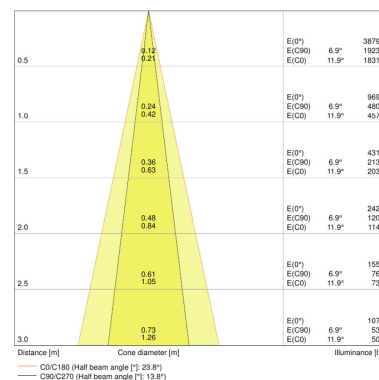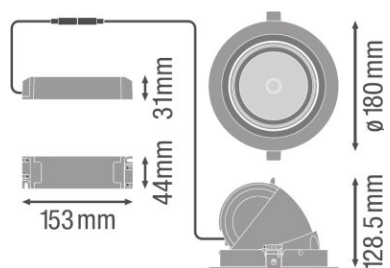

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K
24DEG WT, SPOT VARIO DN 170 35 W
4000 K 24DEG WT

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K
24DEG WT

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K
24DEG WT

UTSTYR/TILBEHØR

- Driver følger med

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075104037	NO: VS 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	5430,00 g	28.55 dm ³
4058075104051	NO: VS 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	5727,00 g	28.55 dm ³

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
--------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------	-------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.