


# PRODUKT DATABLAD

## EM CONVERSION BOX

**EMERGENCY CONVERSION BOX | Nødkonverteringsboks for å konvertere innfelte armaturer til selvforsynte nødarmaturer**

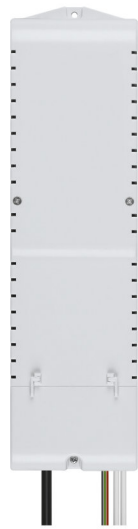

---

### BRUKSOMRÅDER

- Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Konverteringer av utvalgte LEDVANCE paneler og downlights til nødarmaturer
- Nødkonverteringsenhet reduserer kompleks lagerholdning for nødbelysning
- Plug & Play-system gir enkel montering
- Enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon
- Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Selvstendig enhet for nødkonvertering
- Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT)
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Innfelt takmontering




## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Wattage in maintained operation mode	3.0 W
Wattage in emergency operation mode	3.0 W
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominal voltage of battery	3.2 V

## Mål og vekt

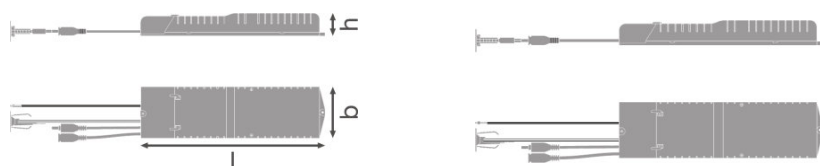

Lengde	292,0 mm
Bredde	81,0 mm
Høyde	41,0 mm
Produktvekt	350,00 g

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

## Ytterligere produktdata

Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Type of Battery	Litium-ion

## Egenskaper

Type of emergency light operation	Vedlikeholdt / Ikke vedlikeholdt
Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	24 h
Type of emergency operation test	Automatisk
Integrated test switch	Nei
Dimbar	No

Type tilkobling	Skrueløs
-----------------	----------

### Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Standarder	CE/ENEC

### Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	5...+35 °C
------------------------------	------------

### UTSTYR/TILBEHØR

- Kontroll-LED med holder for innfelt montering medfølger

### SIKKERHETS RÅD

Den konverterte armaturens overholdelse av alle relevante lovbestemte sikkerhetskrav og andre krav og tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, må sikres under og etter at nødkonverteringsboksen er installert. Det anbefales også å overholde ICEL 1004:2018. Den konverterte armaturen må merkes med ny dataplate.

### LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075237025		46 mm x 412 mm x 90 mm	400,00 g	1.71 dm <sup>3</sup>
4058075237032	NO: VS 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412,00 g	18.34 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.