

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

EMERGENCY CONVERSION BOX

Nødkonverteringsboks for å konvertere innfelte armaturer til selvforsynte nødarmaturer



BRUKSOMRÅDER

- Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning

PRODUKTFORDELER

- Konverteringer av utvalgte LEDVANCE paneler og downlights til nødarmaturer
- Nødkonverteringsenhet reduserer kompleks lagerholdning for nødbelysning
- Plug & Play-system gir enkel montering
- Enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon
- Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid

PRODUKTEGENSKAPER


- Selvstendig enhet for nødkonvertering
- Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT)
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Innfelt takmontering



TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data	Mål og vekt				Temperaturer & driftsvilkår	Ytterligere produktdata	Egenskaper
	Wattage in emergency operation mode	Lengde	Bredde	Høyde	Produktvekt	Omgivelsestemperaturområde	Type of Battery	Type of emergency light operation
EM CONVERSION BOX	3.0 W	292,0 mm	81,0 mm	41,0 mm	350,00 g	0...+50 °C	Litium-ion	Vedlikeholdt / Ikke vedlikeholdt

Produkt beskrivelse	Battery life in emergency operation mode	Battery charging time	Type of emergency operation test	Dimbar	Logistiske data
					Temperaturområde ved lagring
EM CONVERSION BOX	3 h	24 h	Automatisk	No	5...+35 °C

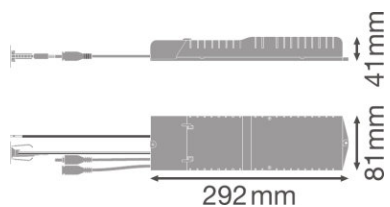

EM CONVERSION BOX

UTSTYR/TILBEHØR

- Kontroll-LED med holder for innfelt montering medfølger

SIKKERHETSRAÅD

Den konverterte armaturens overholdelse av alle relevante lovbestemte sikkerhetskrav og andre krav og tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, må sikres under og etter at nødkonverteringsboksen er installert. Det anbefales også å overholde ICEL 1004:2018. Den konverterte armaturen må merkes med ny dataplate.

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075237032	NO: VS 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412,00 g	18.34 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.