

PRODUKT DATABLAD

SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65

SURFACE BULKHEAD 300 ON/OFF | Robust vegg og tak armatur med IP65 beskyttelse



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Ganger, trapper, inngangspartier
- Passasjer, underganger
- Offentlige områder

PRODUKTFORDELER

- Egnet for bruk på støvete og fuktige steder takket være høy IP-klassifisering
- Egnet for bruk på offentlige områder takket være høy IK vurdering
- Flere monteringsmønstre for enkel installasjon
- Separate deksler er tilgjengelige for et estetisk og funksjonelt produktdesign
- 5 års garanti
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørmaturer)

PRODUKTEGENSKAPER

- UV-stabilisert polkarbonat (PC) deksel, PC-diffusor
- Slagfasthet: IK10
- Hurtig tilkobling for verktøyfri montering
- Gjennomgangskabling mulig
- Kapslingsgrad: IP65
- Lysstrøm: opp til 1400 lm



- Høy lyseffekt: opp til 95 lm/W
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	12,40 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	94
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	75
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	120
Startstrøm	4.52 A
Total harmonisk forvrengning	< 10 %
Startsstrøm tid T_{h50}	50 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
------------	----


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1400 lm
Lysutbytte	93 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt

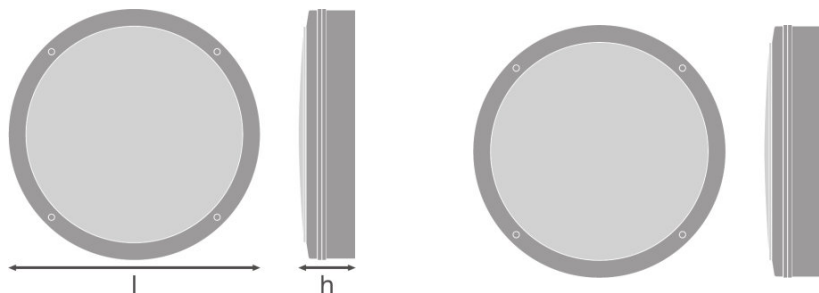

Diameter	300,0 mm
Høyde	70,0 mm
Produktvekt	680,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from March 2020


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	SCREWLESS TERMINAL
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK10
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB

Lysfordeling

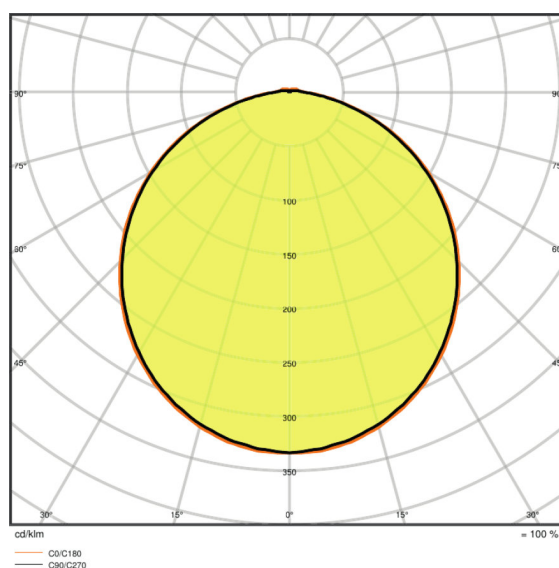

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR


- Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger
- Monteringskruer og plugg medfølger

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075375161		74 mm x 322 mm x 312 mm	785,00 g	7.43 dm ³
4058075375178	NO: VS 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	7001,00 g	68.59 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

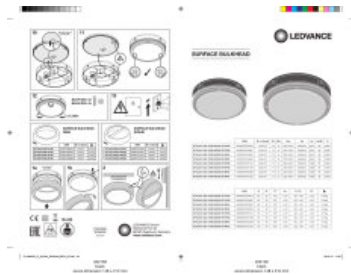

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

- Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.