

PRODUKT FAMILIE DATABLAD

PANEL PERFORMANCE 1200x300

Rektangulære, innfelte panel armaturer, verktøyfri installasjon for 1200 x 300 mm taksystemer



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Egnet for nedpendlet himling med rutestørrelse 300 x 1200 mm

PRODUKTFORDELER

- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 120 lm/W
- Ytterligere service som energiovervåking og fjernvedlikehold er mulig med DALI versjoner
- Behagelig lys og høy fargejevnhet
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Mulig med nødbelysning med LEDVANCE Emergency Conversion Box
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekstrudert aluminiumsramme
- Polystyren diffusor
- 3-polet terminalblokk, kabel tverrsnitt opp til 3 x 2.5 mm²



- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm² (DALI-versjoner)
- Armaturversjoner tilgjengelig med IoT-klar DALI-2 driver
- Versjoner tilgjengelig med CRI 90



TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data	Data for armatur forkoplingsutstyr				Fotometriske data	Lystekniske data	Mål og vekt
	Nominell effekt	ECG - Life time	Flimмерfri	Ouput current	ECG - Output ripple current	Lysstrøm	Utstrålings vinkel	Lengde
PL PFM 1200X300 33W 3000 K ¹⁾	33,00 W	74 000 h	Ja	900 mA	<5 %	4000 lm	120 °	1195 mm
PL PFM 1200X300 33W 4000 K ¹⁾	33,00 W	74 000 h	Ja	900 mA	<5 %	4000 lm	120 °	1195 mm

Produkt beskrivelse	Bredde	Høyde	Produktvekt	Farger og materialer			Temperaturer & driftsvilkår	Levetid	
				Farge på deksel	Produktfarge	Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Omgivelsestemperatur-område	Antall tenn sykluser	Levetid L70/B50 @ 25 °C
PL PFM 1200X300 33W 3000 K ¹⁾	295,0 mm	9,0 mm	1600,00 g	White	White	Polystyren	-10...+45 °C	50000	100000 h
PL PFM 1200X300 33W 4000 K ¹⁾	295,0 mm	9,0 mm	1600,00 g	White	White	Polystyren	-10...+45 °C	50000	100000 h

Produkt beskrivelse	Levetid @ 25 °C		Egenskaper	Sertifikater og standarder
	Levetid L80/B10 @ 25 °C	Levetid L90/B10 @ 25 °C	Dimbar	Begrenset overflatetemperatur
PL PFM 1200X300 33W 3000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	No	ikke relevant
PL PFM 1200X300 33W 4000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	No	ikke relevant

¹⁾ Available from July 2020

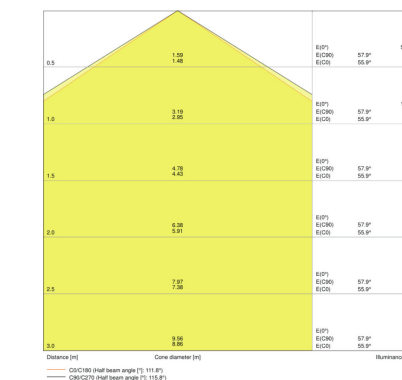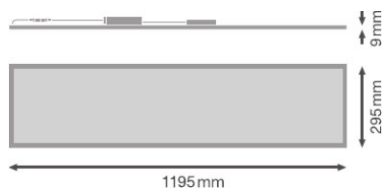

PL PFM 1200X300 33W 3000 K, PL PFM 1200X300 33W 4000 K

PL PFM 1200X300 33W 3000 K

PL PFM 1200X300 33W 4000 K

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Koblingsboks med 3-polet terminal inkludert
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Sikkerhetsbraketter inkludert
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075440067	NO: VS 4	1314 mm x 176 mm x 328 mm	9366,00 g	75.85 dm ³

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075440081	NO: VS 4	1314 mm x 176 mm x 328 mm	9366,00 g	75.85 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.