


PRODUKT DATABLAD

PANEL INDV 625 DALI 33W 4000 K

PANEL IndiviLED 625 DALI | Firkantet innfelt armatur med IndiviLED-optikk, 625 mm med DALI-2 IoT-teknologi

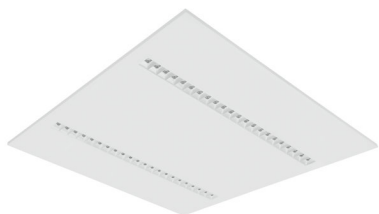

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfellede taksystemer med gitter størrelse 625 x 625 mm

PRODUKTFORDELER

- Egnet armatur for VIVARES og andre DALI-2 lysstyringssystemer
- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Robust struktur med IK08
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- IoT-klar armatur med DALI-2-teknologi
- Levetid (L80/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Metallhus, linser og reflektorer av polykarbonat (PC)
- Lysflux: opp til 4,000 lm
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargekonsistens: 3 SDCM



– Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Total harmonisk forvrengning	< 20 %

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
Flimmerfri	Ja

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lysstrøm	4000 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt

Lengde	620,0 mm
Bredde	620,0 mm
Høyde	13,0 mm
Produktvekt	3600,00 g
Monteringsbredde	600,0 mm
Monteringslengde	600,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Materiale	Steel
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface/Recessed
Monteringsplassering	Tak
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from September 2020



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ENEC/EAC

Lysfordeling

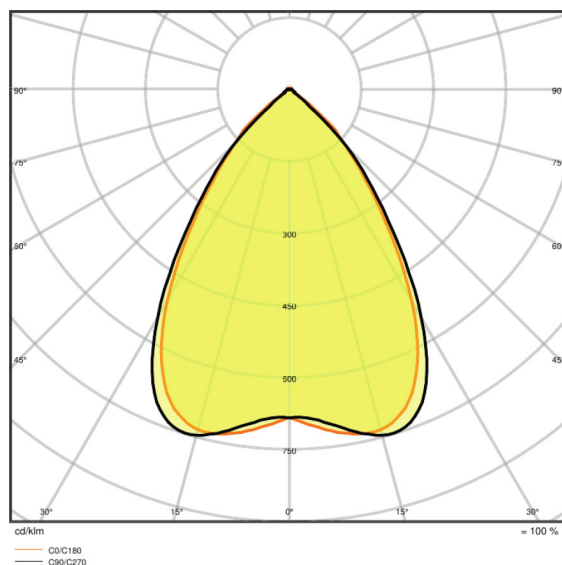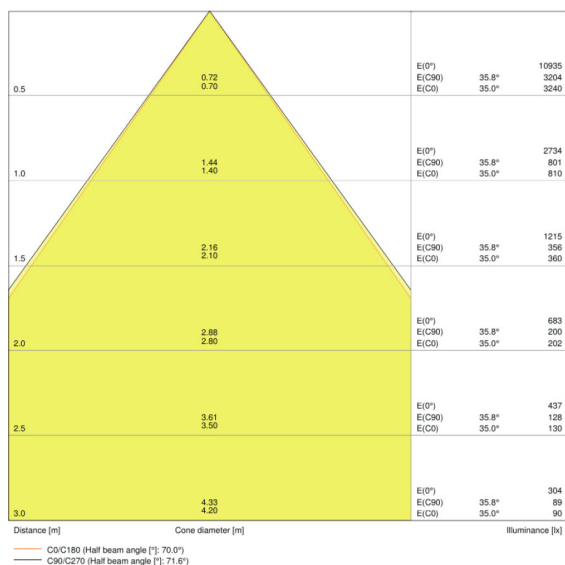

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075503922		668 mm x 723 mm x 38 mm	4024,00 g	18.35 dm ³
4058075503939	NO: VS 3	685 mm x 135 mm x 735 mm	12998,00 g	67.97 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.