


PRODUKT FAMILIE DATABLAD

PANEL IndiviLED 625 DALI

Firkantet innfelt armatur med IndiviLED-optikk, 625 mm med DALI-2 IoT-teknologi

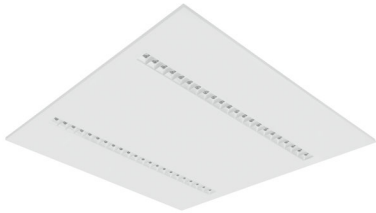

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfellede taksystemer med gitter størrelse 625 x 625 mm

PRODUKTFORDELER

- Egnede armaturer for VIVARES og andre DALI-2 lysstyringssystemer
- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Robust struktur med IK08
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- IoT-klar armatur med DALI-2-teknologi
- Levetid (L80/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Metallhus, linser og reflektorer av polykarbonat (PC)
- Lysflux: opp til 4,000 lm
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargekonsistens: 3 SDCM



- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C


TEKNISK DATA

Produkt beskrivelse	Elektriske data	Data for armatur forkoplingsutstyr		Fotometriske data	Lystekniske data	Mål og vekt			Farger og materialer	
	Nominell effekt	ECG - Life time	Flimmerfri	Lysstrøm	Utstrålings vinkel	Lengde	Bredde	Høyde	Produktvekt	Produktfarge
PANEL INDV 625 DALI 33W 4000 K ¹⁾	33,00 W	100000 h	Ja	4000 lm	70 °	620,0 mm	620,0 mm	13,0 mm	3600,00 g	White


Produkt beskrivelse	Farge på deksel	Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Temperaturer & driftsvilkår	Levetid			
			Omgivelsestemperatur-område	Antall tenn sykluser	Levetid L70/B50 @ 25 °C	Levetid L80/B10 @ 25 °C	Levetid L90/B10 @ 25 °C
PANEL INDV 625 DALI 33W 4000 K ¹⁾	White	Polykarbonat	-20...+45 °C	25000	80000 h	60000 h	35000 h

Produkt beskrivelse	Egenskaper	Sertifikater og standarder
	Dimbar	Begrenset overflatetemperatur
PANEL INDV 625 DALI 33W 4000 K ¹⁾	Yes	ikke relevant

¹⁾ Available from September 2020

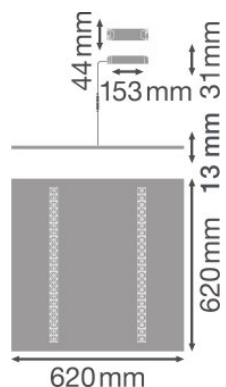

PANEL INDV 625 DALI 33W 4000 K

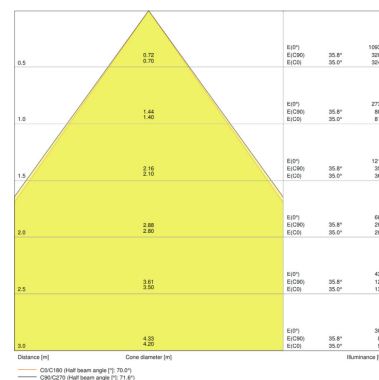

PANEL INDV 625 DALI 33W 4000 K

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075503939	NO: VS 3	685 mm x 135 mm x 735 mm	12998,00 g	67.97 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.