

PRODUKT DATABLAD

CIR 100 160° 17 W/2700K E27

CIRCOLUX LED | Sirkelformet LED lyskilder med E27 skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- LED alternative for applications requiring a high luminous flux
- Generell belysning
- Store skjermer og pendelarmaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- LED alternative for applications requiring a high luminous flux

PRODUKTFORDELER

- Høy belysningsstrøm
- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Tre års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Fold ut basen før første gangs bruk
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Ikke dimbar



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	17,00 W
Nominell effekt	17,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	30
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	50
Driftfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	1521 lm
Angitt lysytelse	1521 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1521 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	160 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt

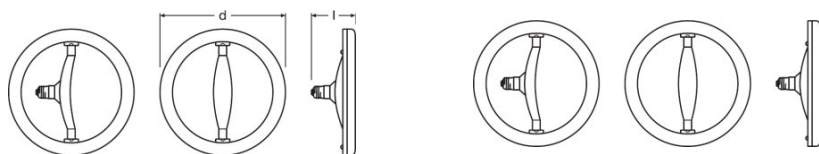

Total lengde	86,0 mm
--------------	---------

Diameter	260,0 mm
Ytterkolbe	T29
Lengde	86,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	77.2 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	17 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LED CIRCOLUX 17
---------------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075271708		42 mm x 263 mm x 292 mm	290,00 g	3.23 dm ³
4058075271715	NO: VS 4	278 mm x 272 mm x 184 mm	1632,00 g	13.91 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.